


Opsætning af Telldus:

1. Udpak TellStick Net senderen
2. Skru den medfølgende antenne på senderen
3. Connect Tellstick Net til router som vist på side 4 i Tellstick Net manualen
4. Åbn Web browser og gå til adressen ”<http://live.telldus.com>”
5. Vælg "Activate Telldus Live" (se rød cirkel i billedet nedenunder).



6. I den nye side der vises vælg “Register a new Telldus account” (se rød cirkel i billedet nedenunder).

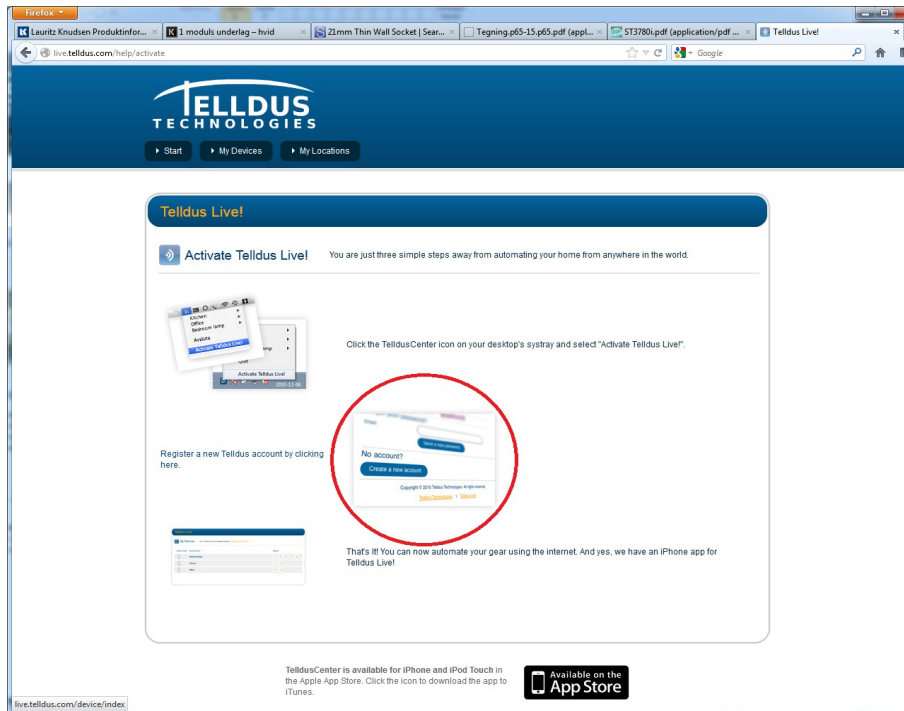


7. Skriv dit navn og email adresse og tryk register (se rød cirkel i billedet nedenunder).



Efter kort stykke tid kommer der en email til din mail adresse med Password information.

8. Åbn et browser vindue og skriv <http://live.tellus.com/> i din browser adresse feltet.


9. Vælg Login to Tellus Live (se rød cirkel i billedet nedenunder).

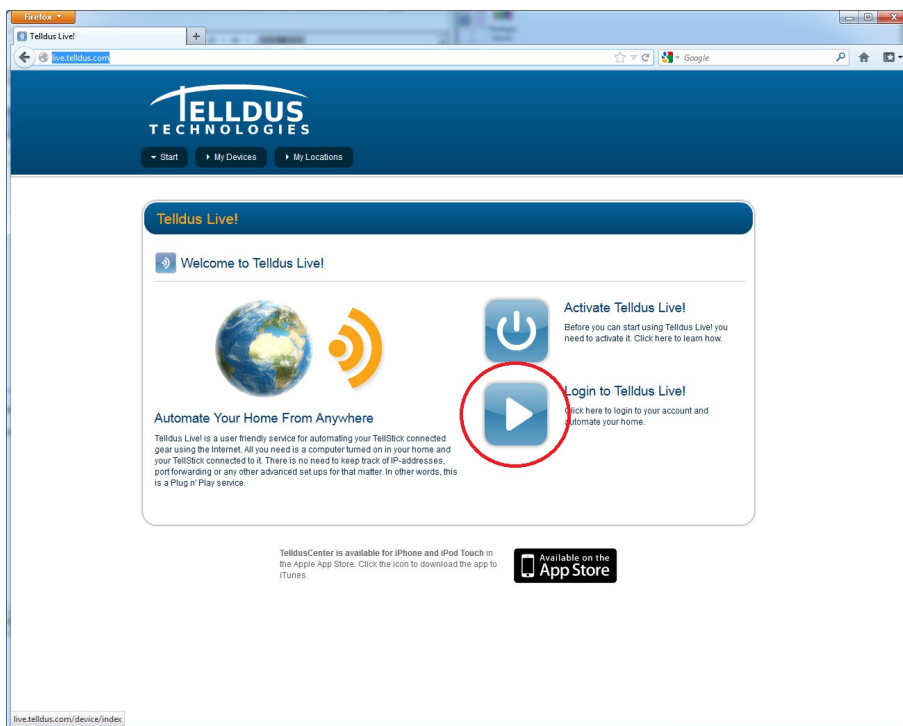


10. Skriv din mail adresse og password som du fik tilsendt I tilhørende felter (se rød cirkel i billedet nedenunder).




11. I det vindue der nu vises vælg "Click to activate it" der hvor der står a Tellstick Net has been detected (se rød cirkel i billedet nedenunder).

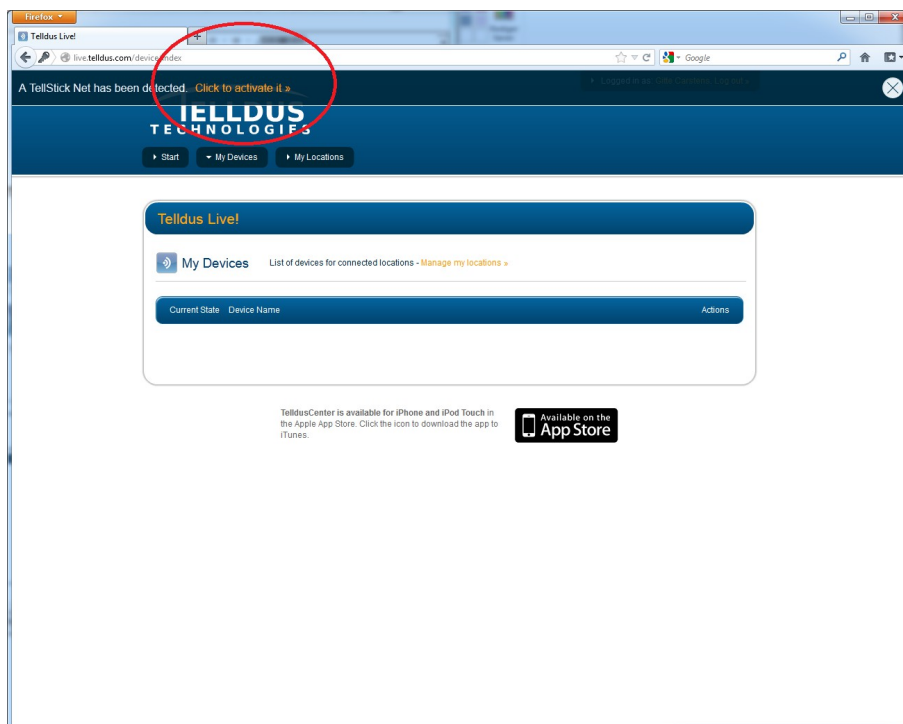

12. Skriv en egnet text i "name this location". Her har vi sat showroom ind for at vise at dette TellStick skal kontrollere lamper og gardinstænger i Showroom. Tryk så på accept. (se røde cirkler i billedet nedenunder).

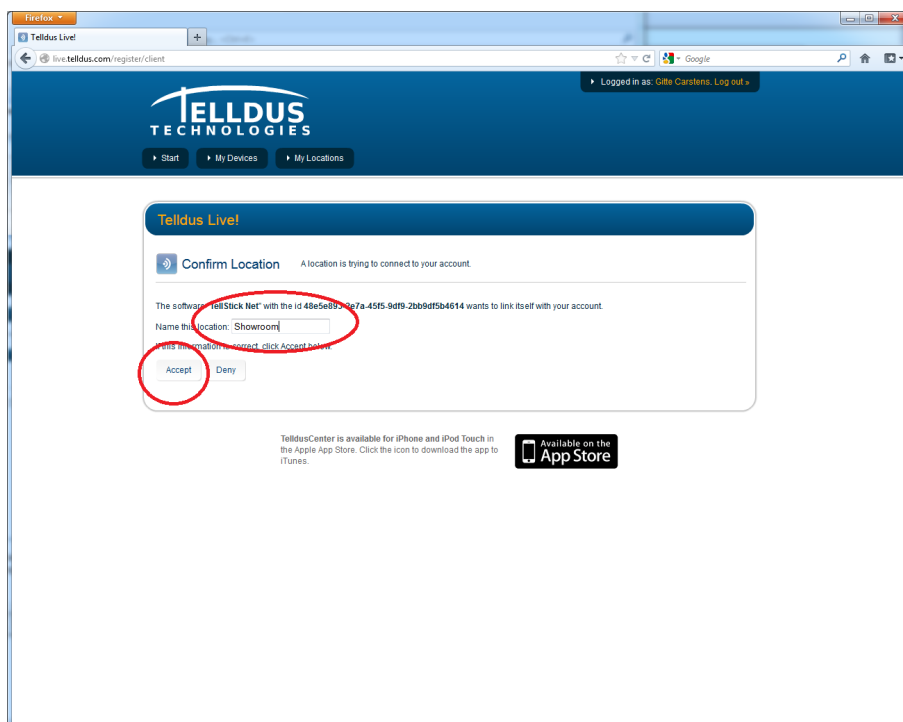

13. Tryk på "If you are ready then go ahead and click here" (se rød cirkel i billedet nedenunder).

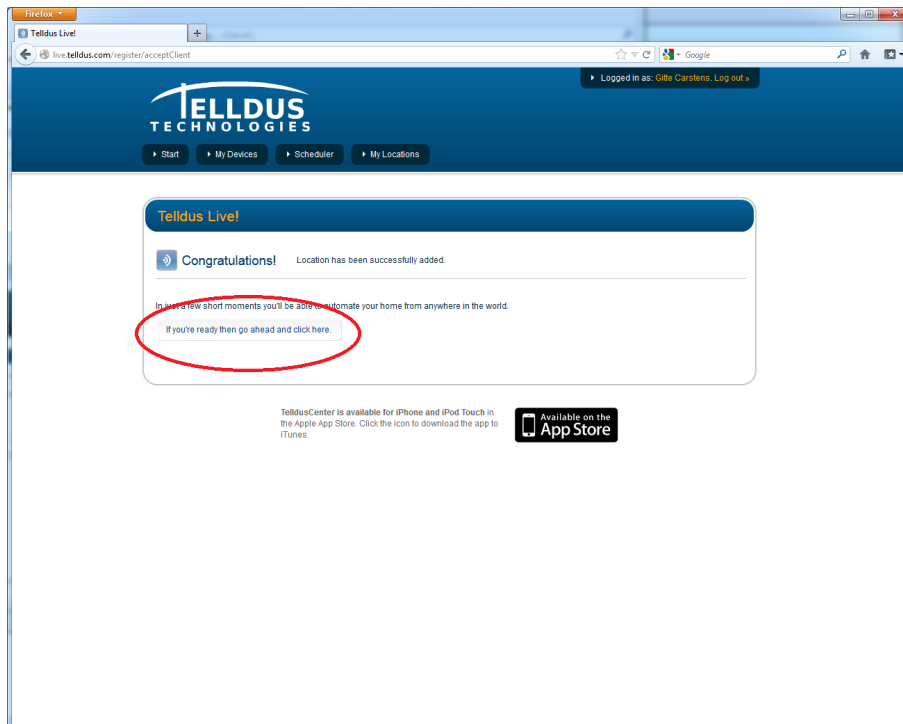


Din Lampe har en Adresse fra os som er:


B1: Tænd og sluk Lys

B2: Skift til næste tema.


14. Tryk på "+" for at vælge lægge din lampe eller gardinstang ind i Telldus (se rød cirkel i billedet nedenunder).

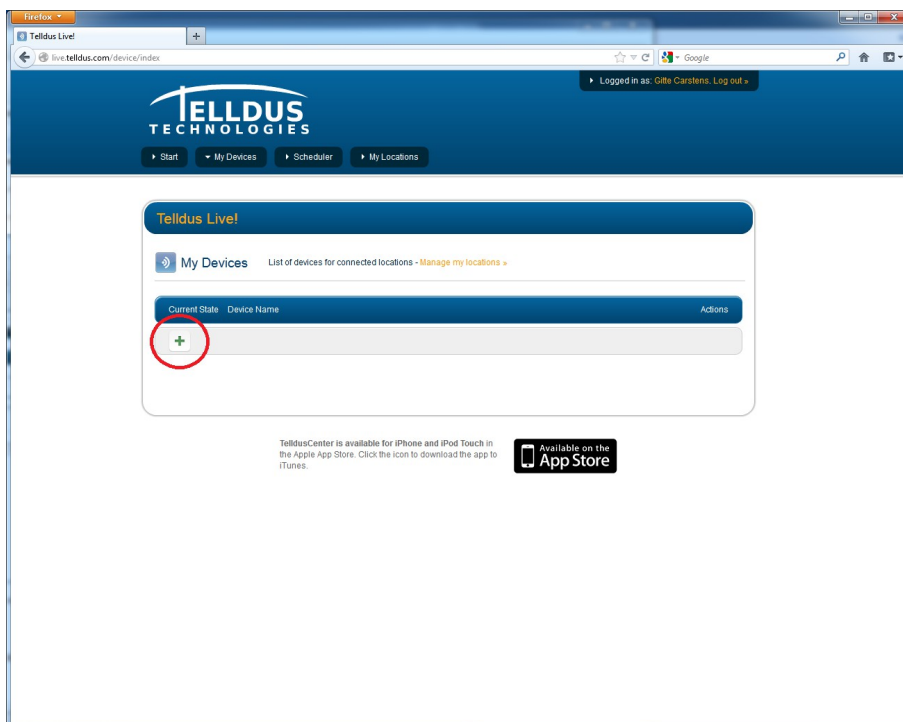


15. Vælg Device Name: Her skriver vi Glacier Tænd/Sluk for at vise at der er Glacier lampen der skal Tændes og slukkes her. I Device Type vælg X10 og derunder "Code Switch". Vælg house code "B" og unit code "1" og tryk derefter på "Save" (se rød cirkel i billedet nedenunder).

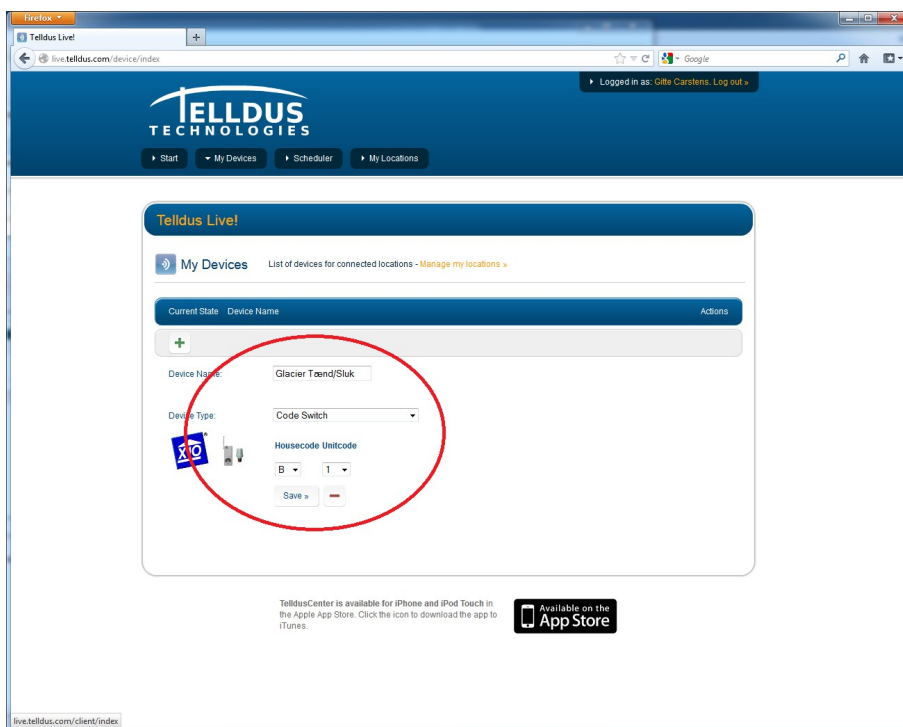

Efter at have trykket på "Save" fremkommer efterfølgende side:

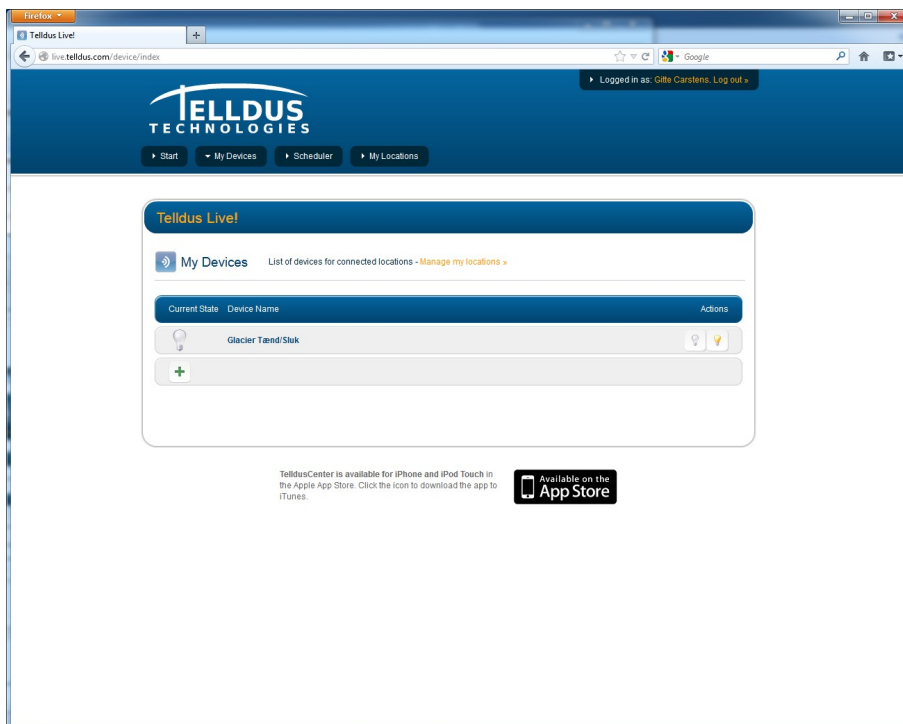

16. Nu skal der konfigureres skift af temaerne. Tryk "+" igen (se rød cirkel i billedet nedenunder).

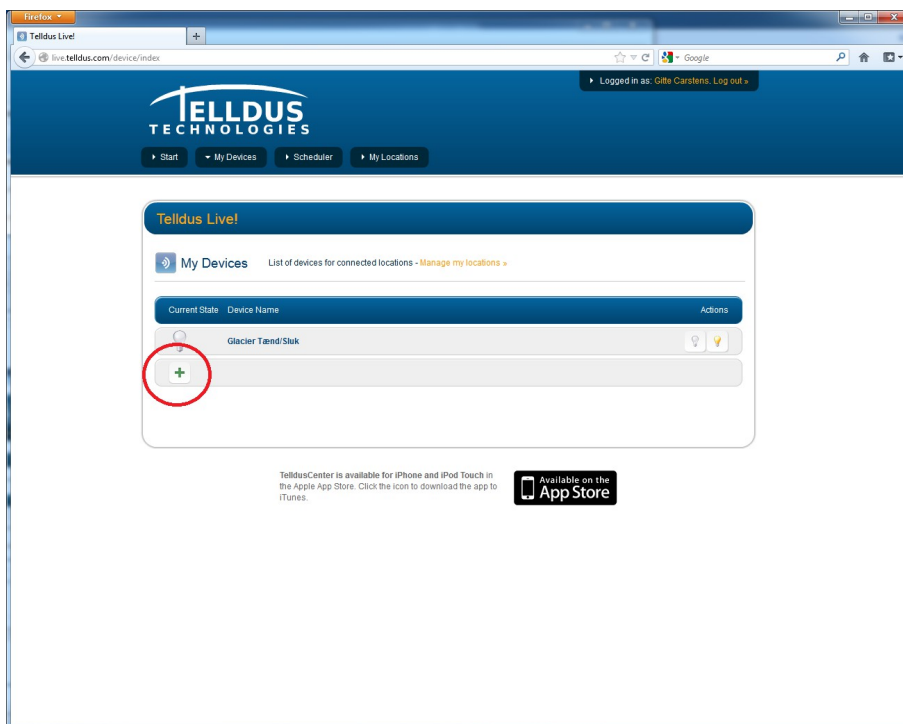


18. Vælg Device Name: Her skriver vi Glacier Tema for at vise at der er Glacier lampen der skal skifte tema her. I Device Type vælg X10 og derunder "Code Switch". Vælg house code "B" og unit code "2" og tryk derefter på "Save" (se rød cirkel i billedet nedenunder).

The screenshot shows the Tellus Live web interface in a Firefox browser. The page title is 'Tellus Live!' and the URL is 'live.tellus.com/device/index'. The user is logged in as 'Gitte Carstens'. The main content area shows a 'My Devices' section with a table of devices. The first device is 'Glacier Tænd/Stuk'. Below the table, there is a form to edit the device. The 'Device Name' field is set to 'Glacier Tema'. The 'Device Type' dropdown is set to 'Code Switch'. The 'Housecode' dropdown is set to 'B' and the 'Unitcode' dropdown is set to '2'. A red circle highlights the 'Device Name', 'Device Type', and 'Housecode/Unitcode' fields. The 'Save' button is also visible.

TellusCenter is available for iPhone and iPod Touch in the Apple App Store. Click the icon to download the app to iTunes.

Available on the App Store

Når begge funktioner er blevet defineret vises følgende billede:

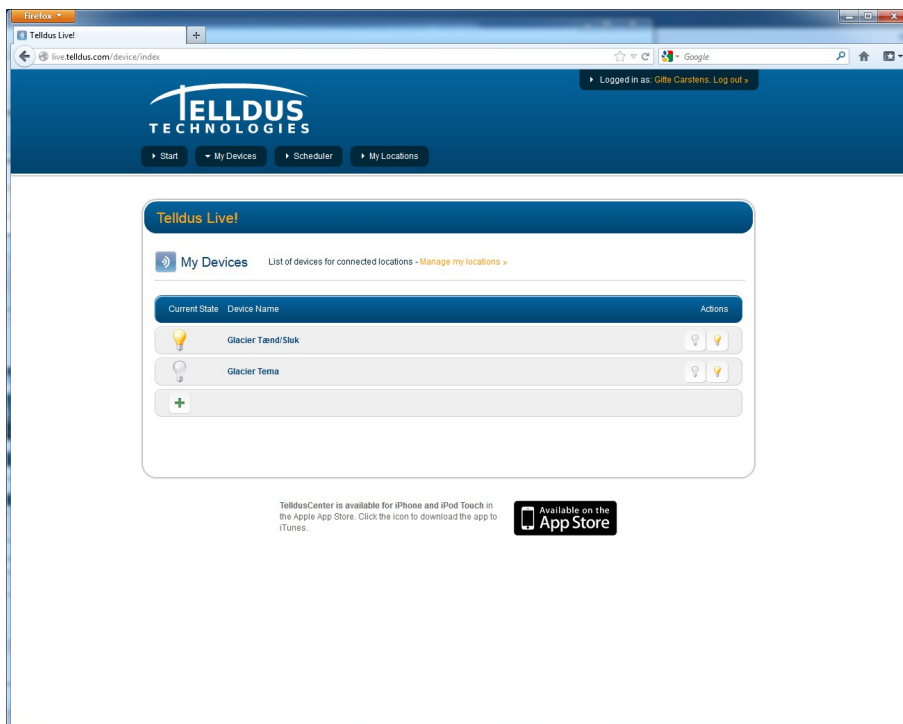

Glacier lampen kan så slukkes og tændes ved at vælge Actions som følger:

1. Tænd / Sluk
2. Glacier Tema.

Brug af Telldus Iphone app

Gå i app store:

Søg efter Telldus.

Vælg TelldusCenter

Installer TelldusCenter.

Brug af Web browser i Android eller iPhone

Skriv i Browser adresse: live.telldus.com

Skriv din email adresse i login og dit Password som du fik sendt i email.

Nu kan lampen styres som med iphone applikationen.