

ODSIF

BRUGSANVISNING

Til trådløst relæ til smarthome til styring af 230V enheder



BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA

Trådløst relæ


Anvendelse

Trådløst relæ til styring af 230V enheder ss. lys og lamper. Pga small størrelse er vel-egnet til indbygning i el dåser. Kan kontrolleres fra en medfølgende lille fjernbetjening og trådløse vægkontakter fra ODSIF samt Odsif smarthome smartbox.

Tekniske data

- Spændingsforsyning: AC230V
- Udgang: 1 kanal
- Arbejdstemperatur: -10 - 60 °C
- Transmissions/modtagefrekvens: 433 Mhz
- Eksterne mål: L35 x B32 x H20 mm
- Nettovægt: 30g
- Udgangsstrøm: <10 A
- Statisk energiforbrug: <1W
- Udgangseffekt: <2300W

Målskitse

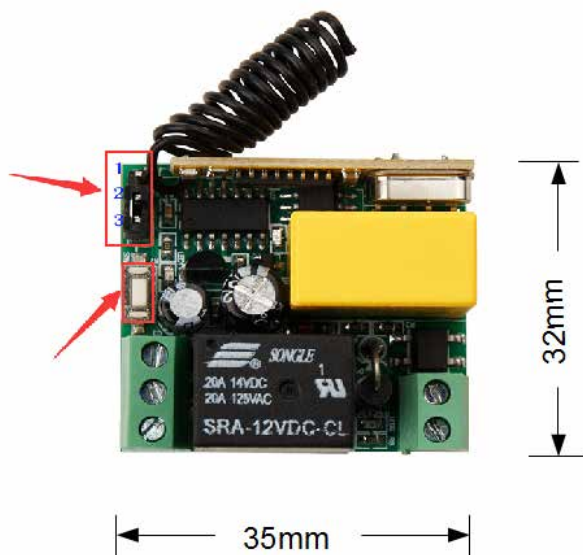

TILSLUTNING OG BRUG

Funktioner


Relæet har flere funktioner s.s.

- ON så længe en knap (på fjernbetjeningen eller vægkontakten) holdes nede.
- Skift ved aktivering. Ved tryk på knap skifter relæet position fra ON til OFF eller fra OFF til ON.
- Betjening med to knappetryk. Ved at trykke på en knap går relæet til ON position og med tryk på anden knap til OFF position.

Funktionerne bliver valgt således:

- ON så længe en knap holdes nede: sammenslutning bruges ikke
- Skift ved aktivering: sammenslutning sættes på Pin 2 og 3
- Betjening med to knappetryk: sammenslutning sættes på Pin 1 og 2.

Ved brug af Relæet sammen med Odsif smarthome smartbox skal der bruges betjening med to knappetryk (sammenslutning sættes på Pin 1 og Pin 2).

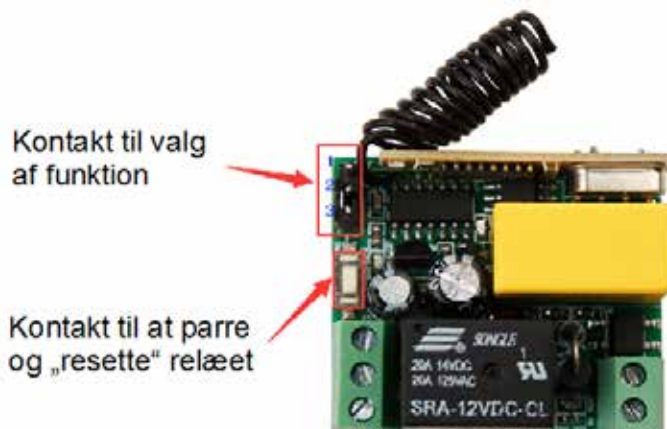

Programmering af relæet


Parring af relæ med fjernbetjening, vægkontakt eller Odsif smarthome smartbox sker ved at trykke en gang på kontakten. Relæet venter hermed på parring. Så skal der sendes signal til relæet med at trykke på vægkontakten, fjernbetjeningen eller fra Odsif Appen. Når parringen er lykkedes kvitterer relæet med et lysblink fra lysdioden.

Sletning af al parring kan foretages med at holde knappen nede i mere end 8 sek. Der kvitteres med lys fra lysdioden.

TILSLUTNING OG GARANTI

Tilslutning

Relæet skal tilsluttes som vist i følgende fig.

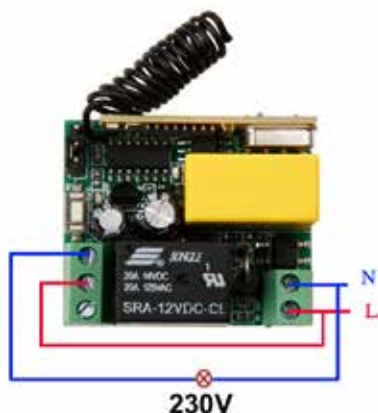

Der er 2 års garanti fra købsdato.

Garantien bortfalder, hvis beskadigelserne skyldes forkert installation, brug eller misbrug af produktet, reparationer, der er udført eller forsøgt udført af uautoriseret tredjepart, forcerede justeringer eller ændringer på produktet.

Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.