

Motoriseret elektrisk rullegardin til IHC

Denne vejledning indeholder:

- Det du skal bruge til at styre rullegardin via IHC. Her listes de ting du skal anskaffe til denne installation
- Diagram. Tilslutningsdiagram som viser tilslutninger mellem de diverse dele.
- Programmering. Hvordan de anskaffede moduler skal programmeres.
- Forudsætninger for installationen


Du skal bruge:

1 stk rullegardin type „Motoriseret elektrisk rullegardin til IHC, (IHC moutputmodul)

”<http://www.odsif.dk/da/rullegardin-til-ihc-elektrisk.php>”

1 stk. Output modul: LK IHC OUTPUT 230V

Diagram:

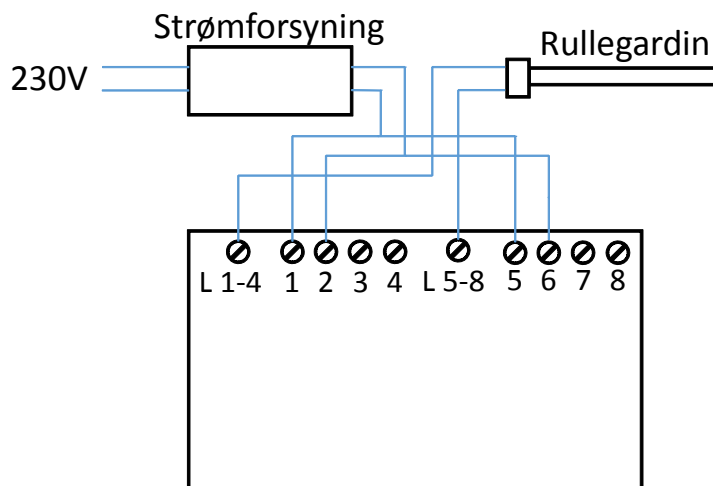

Modulet er: **IHC Output 230**

NB: Bemærk at denne relægruppe ikke må bruges til andet.

Programmering:

For at køre rullegardinerne i den ene retning skal:

- Relæ 1 sættes ON
- Relæ 2 sættes OFF
- Relæ 5 sættes OFF
- Relæ 6 sættes ON

For at køre rullegardinerne i den anden retning skal:

- Relæ 1 sættes OFF
- Relæ 2 sættes ON
- Relæ 5 sættes ON
- Relæ 6 sættes OFF

For at stoppe rullegardinerne skal:

- Relæ 1 sættes OFF
- Relæ 2 sættes OFF
- Relæ 5 sættes OFF
- Relæ 6 sættes OFF

Forudsætninger:

Det forudsættes, at IHC installation allerede er installeret.

Det forudsættes, at der er den fornødne kompetence til at programmere IHC kontrolleren til at styre Output-modulet „LK IHC OUTPUT 230V“